



Cennik – Śluzy celkowe

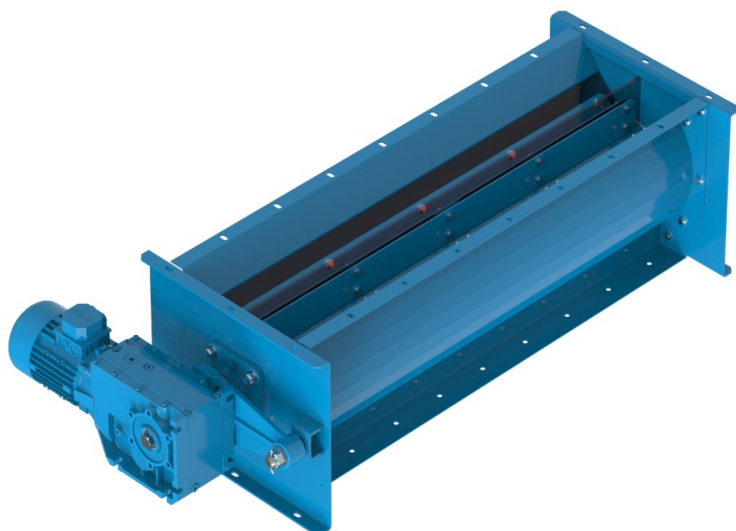

- Śluzy celkowe wyposażone są w 8 ramienny wirnik z łopatkami z blachy S235 o grubości $s=4,0\text{mm}$;
- Szczelność połączenia między wirnikiem, a obudową zapewniają taśma uszczelniająca;
- Wyposażone są również w kontrolę obrotów
- Standardowo śluzy celkowe są wykonane w kolorze RAL 5015.

Nr art. śluzy celkowej	Nazwa urządzenia	Wydajność [m ³ /h]
380400402	Śluza 400 x 400	47,6
380500502	Śluza 500 x 500	132,4
380600502	Śluza 600x500	155
380750302	Śluza 750 x 300	23,3
381070302	Śluza 1070 x 300	32,6
381500302	Śluza 1500 x 300	46,6
381180662	Śluza 1180x665	37,5
382140662	Śluza 2140 x 665	68,0
382320662	Śluza 2320 x 665	73,7

Cennik – Śluzy celkowe

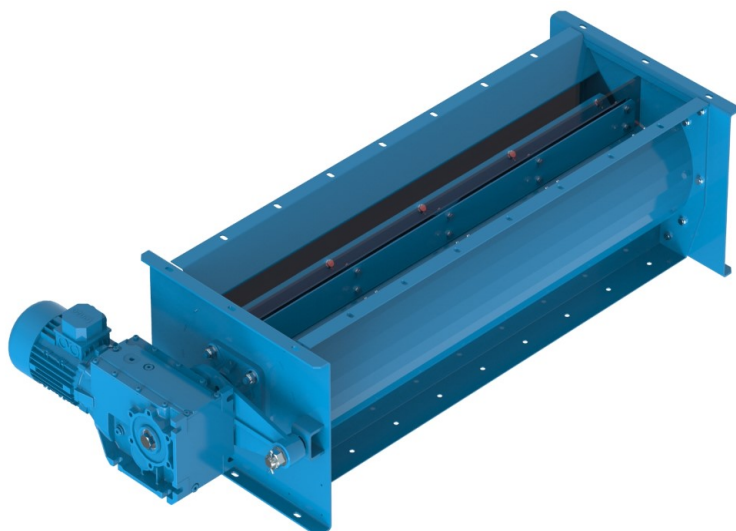

- Śluzy celkowe wyposażone są w 8 ramienny wirnik z łopatkami z blachy S235 o grubości $s=4,0\text{mm}$;
- Szczelność połączenia między wirnikiem, a obudową zapewniają taśma uszczelniająca;
- Wyposażone są również w kontrolę obrotów
- Standardowo śluzy celkowe są wykonane w kolorze RAL 5015.

Nr art. śluzy celkowej	Nazwa urządzenia	Wydajność [m ³ /h]
382360662	Śluza 2360 x 665	75,0

Podana wydajność śluzy jest przy 100% jej zapełnienia.

Powyższe śluzy celkowe spełniają normy: PN-EN ISO 12100 2012-11; PN-EN ISO 13857 2010-01; PN-EN 349+A1 2010-11; PN-EN 60204-1 2010-01

Istnieje możliwość wykonania śluzy na życzenie klienta.